


EDIZIOdue colore LED-Universal-Drehdimmer

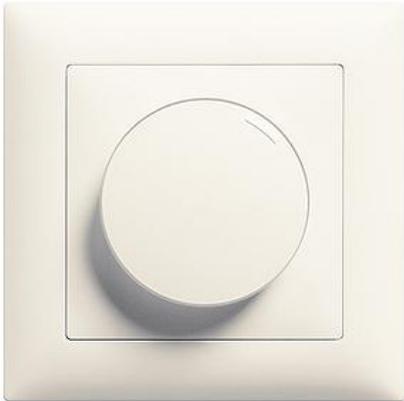

Farben:

 silver	 crema	 sand
 vanille	 berry	 coffee
 schwarz	 weiss	 hellgrau
 dunkelgrau	 olive	 lemon

Bauarten:

 EDIZIOdue F	 EDIZIOdue UP FM	 EDIZIOdue UP FMI
 EDIZIOdue AP FX.54		

Feller-NR: 40200.LED.FMI.61

E-NR: 548 832 000

EAN: 7613175253817

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Maximale Anzahl LED-Lampen sowie Hinweise zum Dimmen von LED-Lampen siehe DIMM-Tool (www.feller.ch/dimmtool) - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Gerätehöhe:	88
Gerätetiefe:	29
Lastart:	universal
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	88
Nennspannung:	230
Nennleistung:	4 - 400
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSM
 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 548 833 790
 4-200 W/VA LED-Lampen - BSM - IP20

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit	920-40000.FMI.61
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -	378 342 000
FMI - weiss	